



Casque antibruit industriel 33 dB. EM-5002B (QuietEnjoy)

- Coque : ABS haute densité
- Serre-tête : ABS robuste
- Mousse du serre-tête : Mousse HD absorbant les chocs
- Éponge : Mousse éponge insonorisante
- Conception : Réglage facile par glissière
- Insonorisation : SNR 33 dB, NRR 26 dB
- CE EN 352-1:2020
- ANSI S3.19-1974
- Poids : 290 ± 10 grammes - Dimensions du carton : 16 x 10 x 14 cm





AS/NZS
certified products



SNR 33dB **NRR 26dB**

- Noise Reduction
- Reduce Ear Pressure
- Adjustable
- Comfortable to Wear
- 360° Rotary
- Quality Warranty

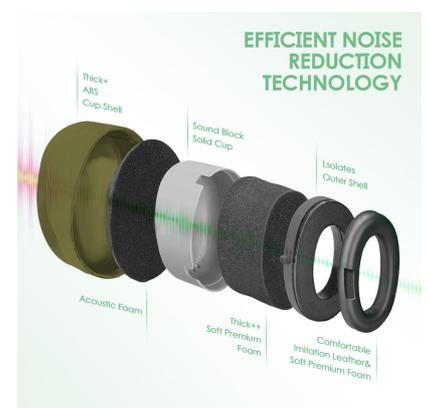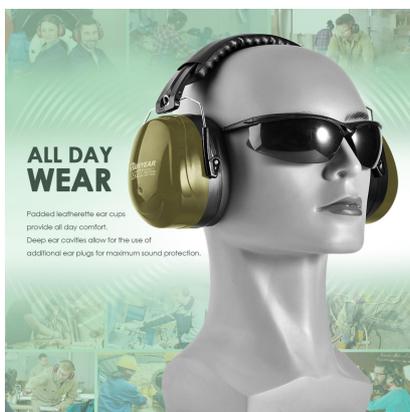

✓ Raccord réglable

✓ Super confortable

✓ Suppression multiple du bruit

✓ Norme : EN 352-1

Test	Exigence	En vigueur	Résultat
Force du bandeau (4.3.3)	Force maximale : 11,65 N	A	Passer
Pression du coussin (4.3.5)	Pression maximale : 4005 Pa	A	Passer
Variation de la force du bandeau (4.3.8)	Variation maximale : -14,8 %	A	Passer
Perte d'insertion (4.3.9)	/	A	Passer

Fréquence (Hz)

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne	20.5	15.2	21.3	31.6	38.0	33.8	29.0	34.8
Déviations	5.5	4.2	3.8	3.8	4.4	3.8	5.7	6.3
Minimum requis	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB)	15.0	11.0	17.5	27.9	33.6	30.0	23.3	28.5
	H(dB)	27.0	M(dB)	26.4	L(dB)	18.7	SNR(dB)	27.0

Couleurs disponibles : rouge, noir, vert, bleu, orange, etc.



Mode d'emploi :

1.) UTILISATION RECOMMANDÉE :

- Ouvriers du bâtiment, ouvriers forestiers, mineurs, mécaniciens, métallurgistes, ateliers, grenailleurs, etc.

2.) INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE :

- Écartez vos cheveux pour assurer une bonne étanchéité entre les coussinets et votre tête. Retirez vos boucles d'oreilles si elles gênent l'étanchéité entre les coussinets et votre tête.

- Appuyez sur les écouteurs vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent autour des oreilles. Centrez ensuite les écouteurs sur les deux oreilles.

- Faites glisser les écouteurs vers l'intérieur.

Appuyez sur p ou vers le bas pour trouver la position où les écouteurs couvrent complètement vos oreilles. Une fois correctement installés et ajustés, les écouteurs ne doivent pas toucher la coque du casque ni le contour de la visière.

- Vérifiez l'ajustement en parlant à voix haute. Votre voix doit sonner creux, comme si vous parliez dans un tonneau. Les bruits environnants ne doivent pas être aussi forts qu'avant la mise en place du casque.

.) DURÉE DE VIE

Le casque antibruit de sécurité peut rester en service pendant 3 ans ou plus, à condition qu'il ne soit pas endommagé pendant son utilisation.

4.) NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nettoyez le casque antibruit avec un savon doux et de l'eau tiède. N'utilisez pas de peintures, de solvants, de produits chimiques, d'adhésifs, d'essence ou de substances similaires sur ce casque antibruit. Ces substances pourraient altérer la résistance aux chocs et les autres propriétés protectrices du casque antibruit. La perte de ces propriétés protectrices peut ne pas être apparente ou facilement détectable par l'utilisateur. Après chaque utilisation, désinfectez le casque antibruit et utilisez des agents non nocifs

5.) STOCKAGE

Rangez le casque antibruit dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Évitez les endroits exposés à la chaleur, à l'humidité, à la lumière, à l'huile, à leurs vapeurs ou à d'autres éléments dégradants.