



H-9438 (SafeCombat Pro)

Тактические рабочие ботинки (с молнией YKK)

Верх: Дышащая замша из натуральной кожи+ молния YKK™

Подкладка : Антибактериальная сетка Bactivoid™ с воздушной прослойкой

Стелька : Анатомическая стелька из супер-пены с эффектом памяти

Подошва : Гибкий материал QuantumHold™ (PU+нитрильная резина)

Носок : Стальной носок VortiGard™

Защита от проколов: Стальная пластина VortiGard™ в межподошве

Размеры : EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

Сертификаты : CE EN ISO 20345:2022 S1P SR HRO

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антибактериальная пропитка подкладки и стельки (устойчивость к запаху)

Применение : Строительство, логистика, автосервисы, заводские цеха, аэропорты, военные и полицейские подразделения, охрана и др.



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL
MIDSOLE



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



OIL
RESISTANT



VortiGard™ Стальной носок • EN ISO 20345:2022

Носок из нержавеющей стали повышенной прочности и устойчивости к коррозии. Ударопрочность до 200 про падении или столкновениями с катящимися предметами. Сопротивление сжатию до 15kN



VortiGard™ Стальная пластина • EN ISO 20345:2022

Гибкая и коррозионностойкая стальная пластина в средней части подошвы. Защита от проколов до 1100 Н при контакте с гвоздями или другими острыми предметами. Устойчивость к изгибу до 1×10^4



Верх из натуральной кожи LeatherQua™ • EN ISO 20345:2022

Дышащая замша из натуральной кожи толщиной 1,6–1,8 мм. Обработана дышащей технологией для поддержания сухости ног в течение всего дня. Прочность на разрыв верха достигает 120 Ньютонов.




QuantumHold™ PU/Резиновая подошва • EN ISO 20345:2022

Подошва изготовлена из материала PU/Nitrile Rubber/ Средний слой - PU с твердостью 45 ± 5 градусов, обеспечивающий мягкость и амортизацию. Наружный слой – натуральный каучук с 5-10% нитрила, устойчивый к истиранию, скольжению, маслам и нагреву.

Тест на прочность сцепления подошвы

- EN ISO 20345:2022 (Между верхом и подошвой)
- Средний результат 5.8 ± 5 (Н/мм)

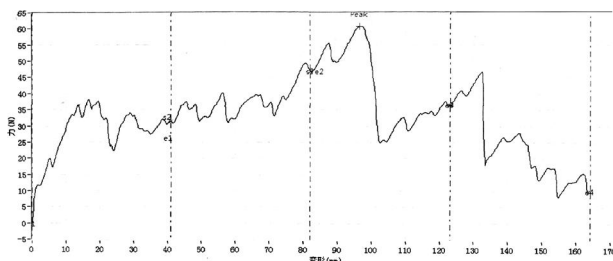

Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность кожи $\geq$	120.0 Н
Растяжимость кожи $\geq$	15.0 Н/мм ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 Н/мм
Прочность сцепления $\geq$	4.0 Н/мм

✓ Противоскользящие свойства(SR)

Результат

Условия тестирования : Коэффициент трения вперед ≥ 0.31 (ISO 13287:2019)
 Коэффициент трения назад ≥ 0.36 (ISO 13287:2019)

ПРОЙДЕНО

Стандарт : EN ISO 20342:2022(5.3.5) , Поверхность: Керамическая плитка,
 Смазочный материал: Лаурилсульфат натрия

✓ Антистатические свойства

Результат

Условия тестирования : Сопротивление : 100K Ω -1000M Ω , Напряжение тестирования: 100 $\pm$ 2 V DC,
 Продолжительность теста : 1 Минута

ПРОЙДЕНО

Стандарт : EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Сухая среда (30 $\pm$ 5) & Влажная среда (85 $\pm$ 5)

✓ Маслостойкая защита

Результат

Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)

ПРОЙДЕНО

Стандарт : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)

Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)

Вес обуви: 1.4-1.5 KGS /Пара

Вес коробки : 15-16 KGS /Коробка

1 Пара / Коробка в цвете , Габариты: 32 $\times$ 28 $\times$ 12CM

10 Пар / Коробка , Габариты : 62 $\times$ 57 $\times$ 33CM



Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА : Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская) и др. Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

- 4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке с нормальной комнатной температурой, с низким уровнем влажности, а также в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.
- 5.) ОЧИЩЕНИЕ: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте едкие или коррозионные чистящие составы.