



safetoe®
TOP QUALITY SINCE 1984

Top Quality
Creative Design
Amazing Comfort



Keep Worker in Safe!

L-7525 Super (Z-StepSafe Pro)

Quick-Wear Safety Shoes (EH 18KV)



Верх: Натуральная кожа "Crazy Horse" из нубука

Подкладка: Дышащая антибактериальная сетка BactiVoid™

Стелька: Анатомические стельки из пены с эффектом памяти

Подошва: PU/нитриловая резина QuantumHold™ литьевая технология

Носок: Композитный носок VortiGard™

Размеры: EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

Сертификат: CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB SR CI HI FO HRO

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антимикробная подкладка и стелька (устойчивость к запахам)

Применение: строительство, логистика, автосервис, производственные мастерские, транспортные услуги и коммунальное обслуживание.



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ELECTRIC
HAZARD 18KV



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



WATER
RESISTANT




OIL
RESISTANT



VortiGard™ Композитный носок • EN ISO 20345:2022

Композитный носок отличается легкостью и немагнитными свойствами. Ударопрочность достигает 200 джоулей при падении или скатывании предметов. Сопротивление сжатию — до 15 кН.



Анатомические стельки с эффектом памяти • EN ISO 20347:2012

Стельки изготовлены из материала с эффектом памяти. Они более дышащие и лучше амортизируют, чем стельки из EVA. U-образная форма значительно снижает нагрузку на колени и лодыжки при ходьбе. Антибактериальная обработка предотвращает появление запахов.



LeathQua™ Натуральная кожа Full Grain • EN ISO 20345:2022

Высококачественная нубуковая кожа Full Grain толщиной 1.6-1.8 мм с водоотталкивающим покрытием для защиты от дождя. Прочность на разрыв материала верха достигает 120 Ньютонов.




QuantumHold™ PU/Резиновая подошва • EN ISO 20345:2022

PU/Резиновые подошвы изготовлены по немецкой технологии автоматического литья. Средний слой из полиуретана твердостью 45±5 единиц обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружный слой из натурального каучука с 5-10% нитрила обладает износостойкостью, противоскользящими свойствами, устойчивостью к маслам и термостойкостью до 300°C.

Тест на прочность сцепления подошвы


- EN ISO 20347:2022, 5.3 (Между верхом и подошвой)
- Средний результат теста 5.8 ± 5 (Н/мм)

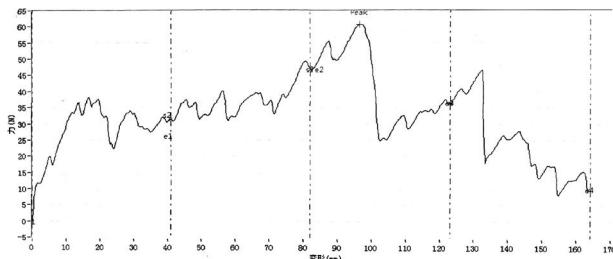

Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность верха $\geq$	120.0 Н
Растяжимость верха $\geq$	15.0 Н/мм ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 Н/мм
Прочность сцепления $\geq$	4.0 Н/мм

✓ Защита от поражения электрическим током (ЕН 18 кВ)		Результат
Условия тестирования: Напряжение: 18кВ, Продолжительность теста: 1 минута, Ток утечки ≤ 1.0 мА		ПРОЙДЕНО
Стандарт: ASTM F2412-18a, раздел 9		
✓ Противоскользящие свойства (SR)		Результат
Условия тестирования: Коэффициент трения вперед ≥ 0.31 (ISO 13287:2019) Коэффициент трения назад ≥ 0.36 (ISO 13287:2019)		ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20342:2022(5.3.5), Поверхность: Керамическая плитка, Смазочный материал: Лаурилсульфат натрия		
✓ Маслостойкая защита (FO)		Результат
Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)		ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20345:2022 (6.4.2)		
Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)		
Вес обуви: 1.1-1.2 KGS / пара		Вес коробки: 12-13 KGS / коробка
1 Пара / Коробка в цвете, Габариты: 32×21×12CM		10 Пар / Коробка, Габариты: 62×43×33CM



Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА: Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская) и др. Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

- 4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке при комнатной температуре, с низким уровнем влажности, в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.
- 5.) ОЧИСТКА: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте агрессивные или коррозионные чистящие составы.